



## Çatı Fanı - Dikey Atışlı ( Davlumbaz Fanı ) tip KRF-S

- Dikey atışlı, davlumbaz çatı fanı
- Akuple **Bakım Anahtarı**
- Motor hava akımı dışında
- Endüstriyel mutfaklar için üretilmiştir
- Sürekli 120°C'de çalışabilme imkanı

### Kullanım

- Standart egzoz için
- Davlumbaz egzozu için

### Yapısı

- Gövde deniz suyuna dayanıklı AlMg3'den imal edilmiştir
- Motor hava akımı dışındadır
- Geriye eğik kanatlı pervane
- Voltaj kontrolü ile hız ayarı mümkün ( 630 ve 710 modellerinin hızı sadece Frekans Konvertörü ile ayarlanabilir ).
- Fana kolay ulaşılabilir
- Üzerinde Bakım Anahtarı akuple olarak bulunmaktadır
- Drenaj Tavası akuple olarak bulunmaktadır

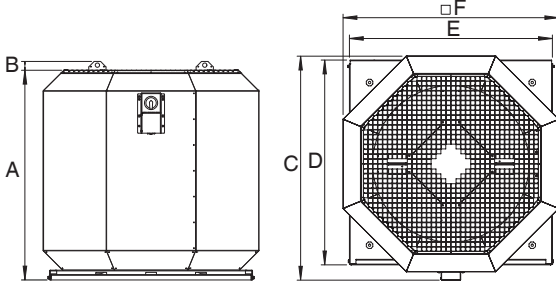
### Hava performans verileri

Model	Qv [m <sup>3</sup> /h]									
	50 Pa	100 Pa	150 Pa	200 Pa	250 Pa	300 Pa	400 Pa	500 Pa	600 Pa	700 Pa
KRF-S 225 E2 20	1384	1327	1278	1221	1162	1098	942	954	834	711
KRF-S 250 E2 20	1931	1881	1811	1757	1698	1635	1529	1408	1278	1140
KRF-S 280 E2 20	3007	2921	2838	2749	2662	2579	2438	2276	2100	1921
KRF-S 315 E2 20	3500	3451	3385	3316	3247	3177	3000	2894	2755	2597
KRF-S 400 E4 20	3437	3271	3093	2904	2705	2494	2171	1828	1488	1166
KRF-S 450 E4 20	5899	5648	5390	5148	4900	4626	4186	3707	3219	2717
KRF-S 500 E4 20	7418	7216	6986	6737	6486	6217	5760	5224	4658	4094
KRF-S 560 D4	11430	11040	10640	10180	9740	9320	8520	7630	6710	5610
KRF-S 630 D4	15092	14840	14573	14284	14013	13731	13122	12337	11397	10486
KRF-S 710 D6	14608	13978	13253	12506	11849	11225	9050	5822	2261	-



**Teknik Veriler**

Model	Volta j [V]	Guc [W]	Akim [A]	Hiz Anahtarı	t [oC]	Devir [rpm]
KRF-S 280 E2	1 x 230	650	3,90	STL 5/D	120	2866
KRF-S 315 E2	1 x 230	880	5,10	STL 10/D	120	2846
KRF-S 355 E2	1 x 230	1250	7,70	STL 10/D	120	2897
KRF-S 400 E4	1 x 230	540	2,90	STL 5/D	120	1400
KRF-S 450 E4	1 x 230	810	4,30	STL 5/D	120	1399
KRF-S 500 E4	1 x 230	1240	7,20	STL 10/D	120	1418
KRF-S 560 D4	3 x 400	2080	4,50	BTRN 4-6	120	1413
KRF-S 630 D4	3 x 400	3990	7,50	-	120	1440
KRF-S 710 D6	3 x 400	2070	4,50	-	120	945


**Ölçüler**

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	kg
KRF-S 225 E2 20	491	-	474	357	341	409	19,4
KRF-S 250 E2 20	491	-	474	357	341	409	22,1
KRF-S 280 E2 20	570	-	553	451	441	497	29,1
KRF-S 315 E2 20	570	-	553	451	441	497	35,7
KRF-S 400 E4 20	634	-	678	611	602	632	37,8
KRF-S 450 E4 20	717	40	828	683	674	790	50,5
KRF-S 500 E4 20	717	40	828	683	674	790	56
KRF-S 560 D4	967	40	1033	945	936	995	83
KRF-S 630 D4	967	40	1033	945	936	995	85
KRF-S 710 D6	1054	39	1301	1098	1090	1263	130